


Coaxial Broadband Amplifier up to 110 GHz

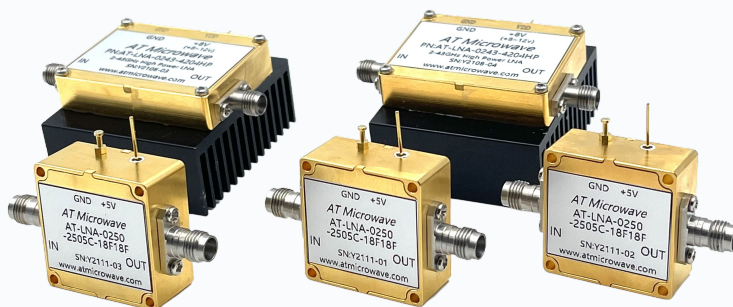

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Frequenzbereich**
50 kHz bis 110 GHz (verschiedene Ausführungen)
- **Standardmodelle**
50 kHz-20 GHz, 50 kHz-26,5 GHz, 50 kHz-43 GHz, 50 kHz-67 GHz
- **Erweiterte Konfigurationen**
10 MHz-70 GHz, 2-50 GHz, 3-67 GHz, 18-40 GHz, 40-67 GHz
- **Kategorien**
Low Noise Amplifier (LNA) und Broadband Power Amplifier (HPA)
- **Schnittstellen**
Koaxiale Anschlüsse für Integration in bestehende RF-Systeme
- **Performance**
Optimierte Impedanzanpassung und niedriges VSWR über das gesamte Frequenzband